a VERDER company



硬さ試験ソフトウェア

QPIX T2

qatm.com/jp/products/hardness-testing/software/qpix-t2/

QPIX T2

硬さ試験ソフトウェア

Qpix T2のフルスクリーンモード：本質を見極める



フルスクリーンモード

最も重要な機能が1つの画面に明確に表示されることで、使いやすさが保証され、最も重要なことは、テスト結果の優先順位が明確になることです。

超シンプルな操作を可能にするマルチタッチ容量

最新のマルチタッチ操作により、シンプルなズームと簡単なメニュー操作が可能です。

適する

Qness 60 M EVO, Qness 250/750/3000 C/CS, Qness 250/750/3000 M/MS/E, Qness 150 R (Qpix T2R)

QPIX T2

ソフトウェアの機能




ロウ・テスト・シーケンス

固定されたテストポイントによるテストプログラムの事前定義。また、マニュアルスライド、デジタルマイクロメータスピンドル、ポジションフィードバックを選択可能。



保存、削除、エクスポート機能

データの保存、プロトコルの作成、アーカイブをワンクリックで行うことができます。シリアルテストやインラインでの統合に最適です。

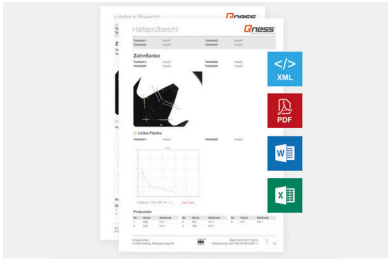

プロトコルおよびデータのエクスポート

Qpix T2のPDF、XLSX、DOCX、XML、CSVなどのエクスポートフォーマットに加え、RS232またはイーサネットインターフェースを介して結果を直接公開することができます。

QPIX T2

その他の機能



電動式高さ調節機能

Qpix T2はダイナミックな高さ調整機能を備えており、Q250/750/3000Eとの迅速かつ正確な位置決めが可能です。クランプ完了後は、自動テストスタートと自由に選択できるリリースオプションにより、操作性が向上します。



硬さ基準片の管理

キャリブレーション結果の管理を再定義。Qness Calibration Managerは、選択された間隔で必要なチェックのリマインダーをユーザーに提供するように設定することができます。テスト結果は、ボタンを押すだけで進行中の統計プロファイルに追加できます。すべてのデバイス、すべてのテストブロックのすべての結果から得られる許容値の概要とトレンドの長期的なトレースを明確に理解することができます。Qnessのテストブロックデータは、テストプレートの詳細を入力しなくても、オンラインで簡単に呼び出すことができます。監査などの目的でプロトコルにアクセスするのが非常に簡単です。



オンラインサポート

オンラインサポートモード」では、Qnessの硬さ試験機をQnessまたはQnessの各サービスパートナーと接続することができます。これにより、質問のあるユーザーやソフトウェアアップデートのインストールを行う際に、迅速かつ簡単にサポートを受けることができます。

QPIX T2

製品情報 →

qatm.com/jp/products/hardness-testing/software/qpix-t2/



QATM
a VERDER company

qatm.com/jp/products/hardness-testing/software/qpix-t2/

© QATM – qatm.com / 内容は予告なく変更・修正される場合があります