

QPIX软件

T2

© ATM Qness GmbH - www.qatm.com
保留技术变更和出错的权利

QPIX T2全屏模式

明确关注要点



© ATM Qness GmbH - www.qatm.com
保留技术变更和出错的权利

全屏模式

在一个屏幕上清晰地概述了所有最重要的功能，可以确保界面的友好度，最重要的是，可以让测试结果更清晰明了地显示。

多点触屏控制让操作更简单

现代多点触控操作用于便捷的缩放和菜单导航。


Qpix T2

适用于: Qness 60 M EVO, Qness 250/750/3000 C/CS, Qness 250/750/3000 M/MS/E, Qness 150 R (Qpix T2R)




行测试序列

标配中包括带有固定测试点数量的测试程序预定义。 可选配可扩展的手动载物台，数字千分尺主轴和位置反馈。

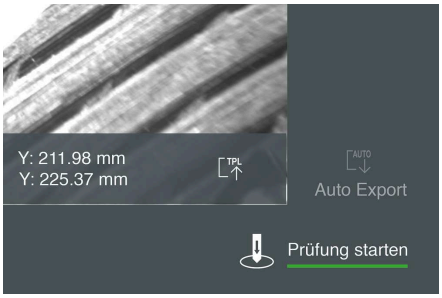

保存、删除和报告导出功能

保存、创建和存档数据协议一键实现。多点测试和多线段测试的理想选择。

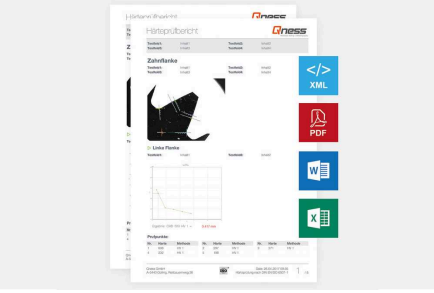

协议和数据输出

Qpix T2还可以导出 PDF，XLSX，DOCX，XML或CSV格式，以及通过RS232或以太网接口直接输出结果。



动态高度调整

Qpix T2提供动态高度调节, 可通过Q250/750/3000E实现快速、精确定位。 一旦完成样品夹持, 自动测试进程开始，且可自由选择的释放选项提升了易操作性。



先进的硬度块管理

重新定义校准结果管理：通过设置Qness校准管理器，可以在选定的时间间隔为用户提供必要校验的提醒。只需按一下按钮，即可将测试结果添加到正在进行的统计配置文件中。 每个设备和测试块所有的测试结果及允



在线支持

“在线支持模式”允许Qness硬度测试设备与Qness或相应的Qness服务合作伙伴连接。这保证了用户有问题或安装软件更新时，可以快速和简单地获得帮助。

© ATM Qness GmbH - www.qatm.com
保留技术变更和出错的权利

许公差值，都可以换算成趋势图进行长期跟踪，方便用户进行整体的掌控和观察。 QATM测试块数据还可以方便地在线调用，无需输入每个测试块的详细信息。 数据极其简单地就能被阅览，诸如审计等。

www.qatm.cn/qpixt2

© ATM Qness GmbH - www.qatm.com
保留技术变更和出错的权利

ORDER DATA

© ATM Qness GmbH - www.qatm.com
保留技术变更和出错的权利